



七彩虹主板开启 TPM 2.0 教程

Intel 平台

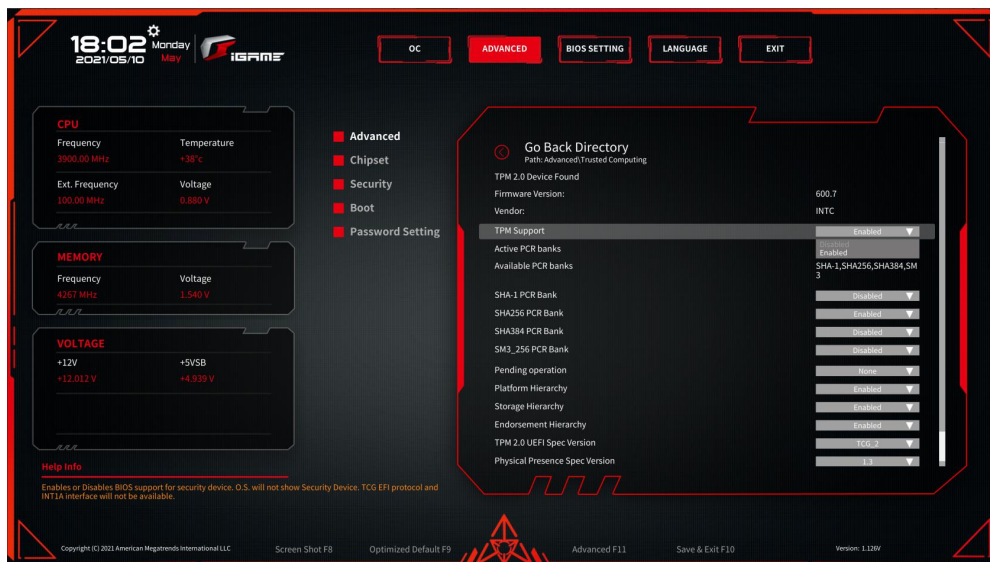

将电脑重启，在刚启动时反复按“Del”键或者“Delete”键，进入 BIOS 设置中，找到并点击进入“Advanced (高级模式)”，在“Advanced (高级模式)”选项卡中进入“Trusted Configuration (可信计算机)”，将“TPM Support (TPM 支持&安全设备支持)”设置为“Enable (启用 PM)”，按下 F10 键保存并退出 BIOS 即可。

AMD 平台

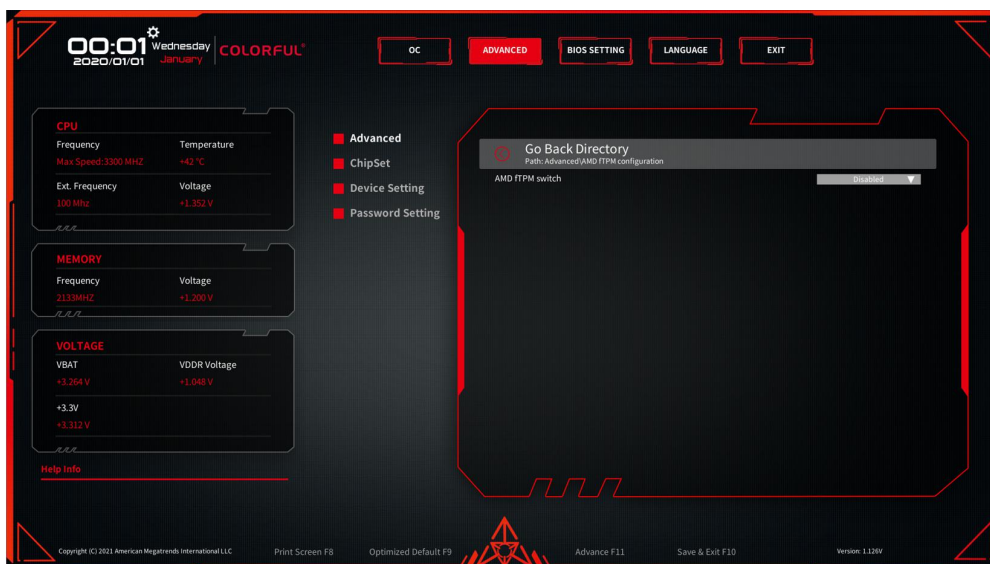

将电脑重启，在刚启动时反复按“Del”键或者“Delete”键，进入 BIOS 设置中，找到并点击进入“Advanced (高级模式)”，在“Advanced (高级模式)”选项卡中进入“AMD fTPM Configuration (AMD fTPM 选项)”，将“AMD fTPM switch (AMD fTPM 开关)”设置为“Enabled (启用)”，按下 F10 键保存并退出 BIOS 即可。

注：BIOS 中 TPM 2.0 默认设置关闭，需要手动操作开启。